



BUITENPOST

WIZARD CLASSIC

De Wizard Classic bewijst sinds 1996 zijn degelijkheid in zowel privé – als industriële projecten.



SPECIFICATIES

1. Inox bevestigingsschroeven
2. Individueel bevestigde armaturen beschermen de luidspreker tegen regen, wind en stof.
3. De zwart/wit of kleurencamera wordt onzichtbaar weggewerkt waardoor uw bezoeker zich niet bespied voelt en vandalisme niet wordt aangetrokken.
4. De drukknoppen zijn vervaardigd uit aluminium en in het midden verlicht.
5. Het optionele toetsenbord kan tot 40 contacten bedienen en kan ook gebruikt worden als telefoontoestel.
6. Beschermd en hooggevoelige, microfoon.
7. Behuizing in geborsteld aluminium.

AFMETINGEN

Klein model

Totale afmeting opbouwmodel (tot en met 3 knoppen zonder toetsenbord):
188x128x40 (HxBxD)
Totale afmeting inbouwmodel: 202x120 (HxB)
Te voorziene uitsparing inbouwmodel: 184x95x41mm (HxBxD)

Groot model

Totale afmeting opbouwmodel (modellen met toetsenbord): 268x128x40 (HxBxD)
Totale afmeting inbouwmodel: 286x120 (HxB)
Te voorziene uitsparing inbouwmodel: 268x95x41mm (HxBxD)

Opbouw of inbouwmodel?

De Wizard Classic is beschikbaar in opbouw of inbouwversie. Voor beide modellen is er de grootste zorg besteed aan een perfecte afwerking van de aluminium behuizing.



Detailopname opbouwmodel



Detailopname inbouwmodel

WIZARD CLASSIC

MODELLEN ZONDER TOETSENBORD


Per drukknop kunnen tot 2 nummers worden opgebeld.

MODELLEN MET TOETSENBORD

Per drukknop kunnen tot 2 nummers worden opgebeld.
Met het toetsenbord kunnen tot 40 sturingen gerealiseerd worden.
Eveneens instelbaar als telefoontoestel.

ALLE MODELLEN ZIJN UITBREIDBAAR MET VOLGENDE OPTIES:

1. Geïntegreerde zwart/wit pinholecamera of kleuren pinholecamera
2. FT25SPEECH: welkomboodschap bij aanbellen
3. FT25BLACK: zwart alu geanodiseerd
4. FT29LON: Lon interface

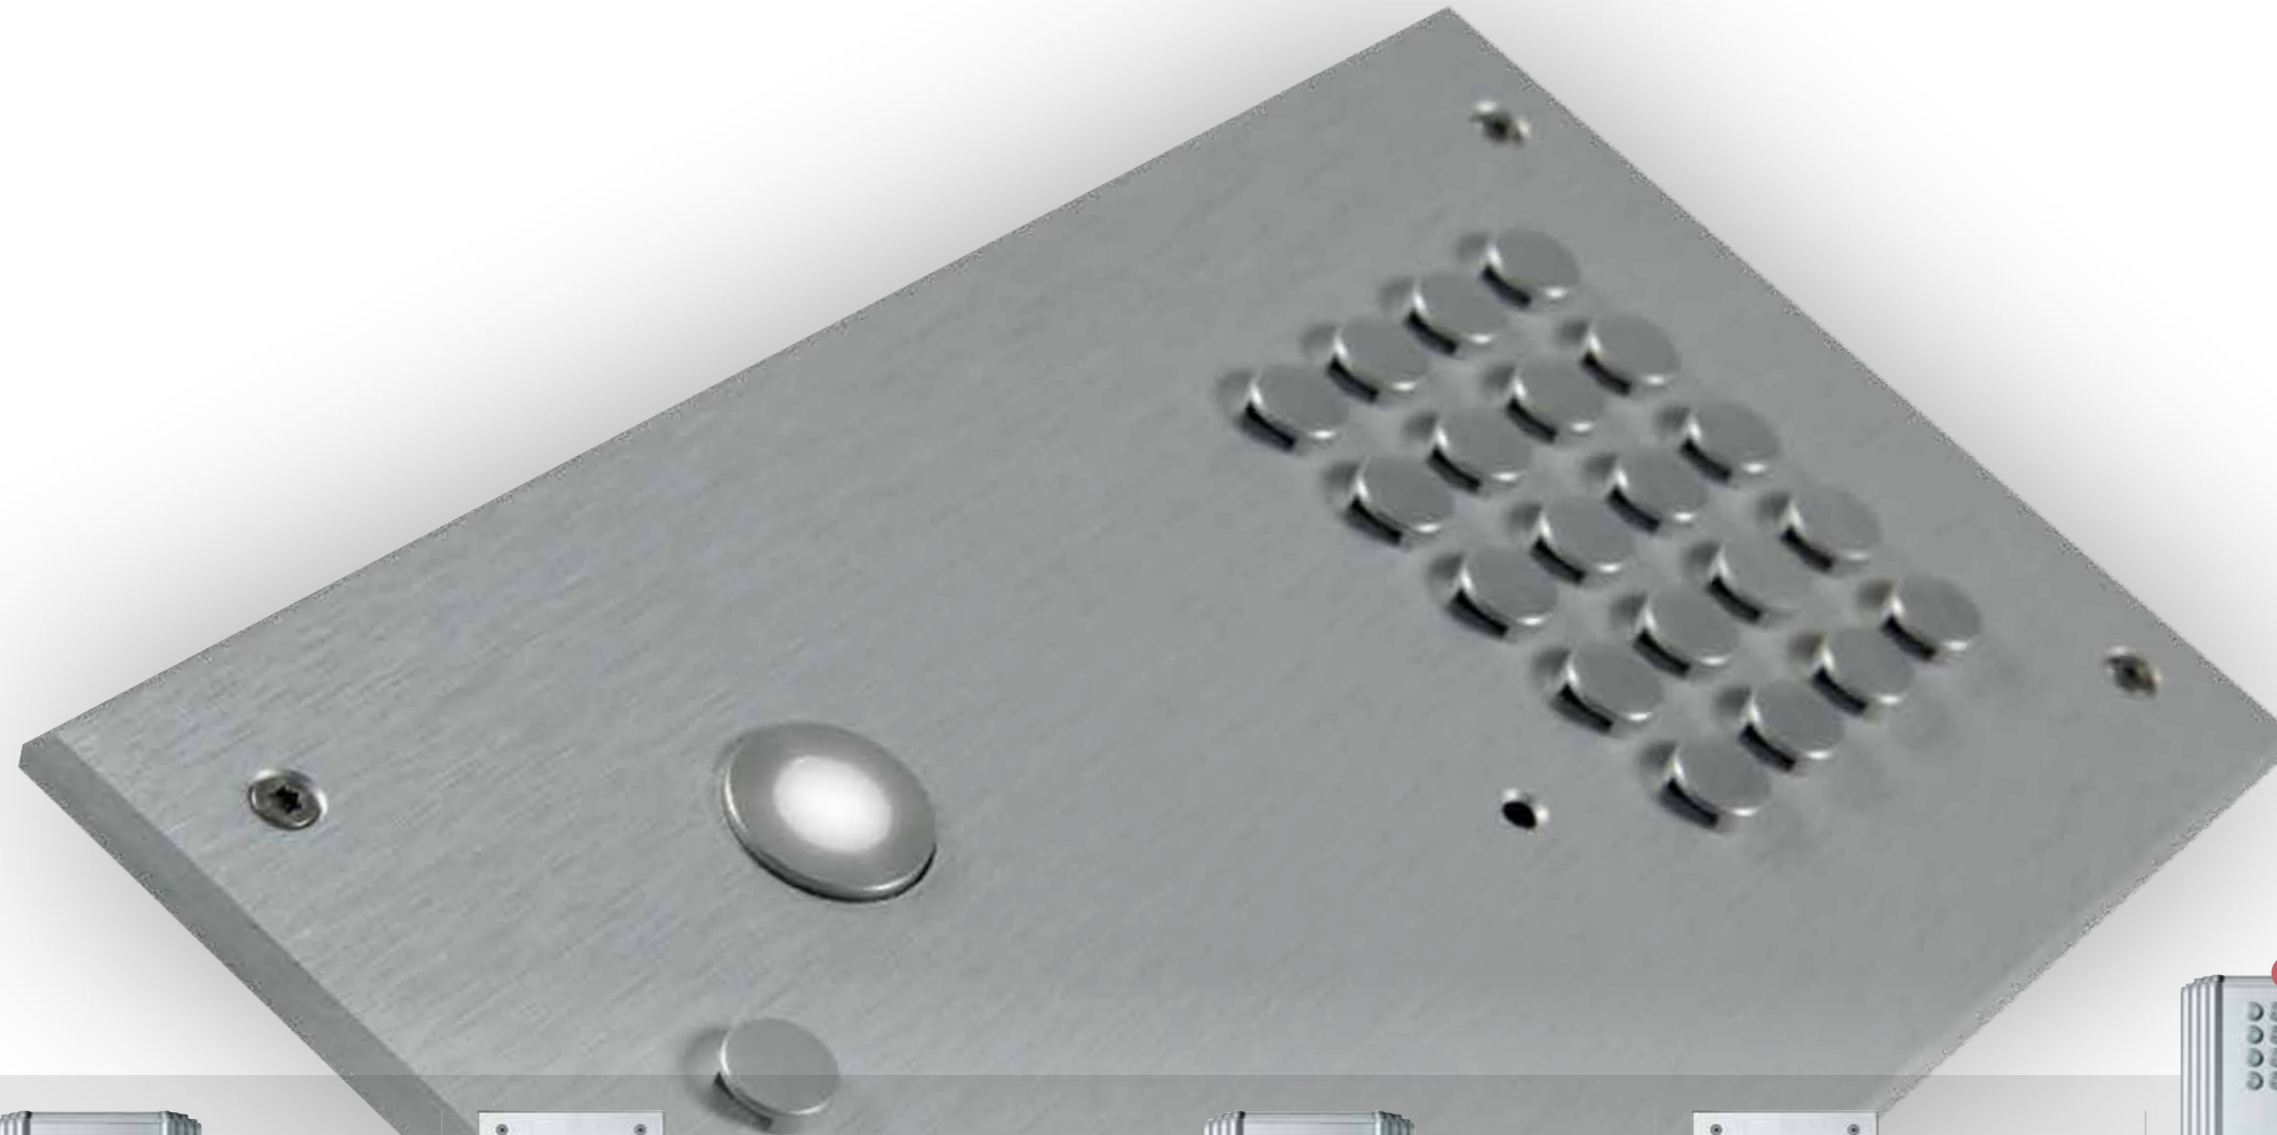

MODEL DB9701K & DB9701KF

Wizard Classic met 1 knop en toetsenbord. Per drukknop kunnen tot 2 nummers worden opgebeld. Met het toetsenbord kunnen tot 40 sturingen gerealiseerd worden. Eveneens instelbaar als telefoontoestel.



OPBOUWMODEL DB9701

1 knop,
2 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **DB9701V** of kleurencamera **DB9701VC**.

INBOUWMODEL DB9701F

1 knop,
2 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **DB9701VF** of kleurencamera **DB9701VCF**.

OPBOUWMODEL DB9702

2 knoppen,
2x2 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **DB9702V** of kleurencamera **DB9702VC**.

INBOUWMODEL DB9702F

2 knoppen,
2x2 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **DB9702VF** of kleurencamera **DB9702VCF**.

OPBOUWMODEL DB9703

3 knoppen,
3x2 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **DB9703V** of kleurencamera **DB9703VC**.

INBOUWMODEL DB9703F

3 knoppen,
3x2 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **DB9703VF** of kleurencamera **DB9703VCF**.

OPBOUWMODEL DB9701K

1 knop, 2 telefoonnummers
met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **DB9701KV** of kleurencamera **DB9701KVC**.

INBOUWMODEL DB9701KF

1 knop, 2 telefoonnummers
met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **DB9701KVF** of kleurencamera **DB9701KVCF**.

WIZARD CLASSIC

MODELLEN MET TOETSENBOARD

Per drukknop kunnen tot 2 nummers worden opgebeld.
Met het toetsenbord kunnen tot 40 sturingen gerealiseerd worden.
Eveneens instelbaar als telefoontoestel.



OPBOUWMODEL DB9702K

2 knoppen, 2x2 telefoonnummers met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **DB9702KV** of kleurencamera **DB9702KVC**.

INBOUWMODEL DB9702KF

2 knoppen, 2x2 telefoonnummers met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **DB9702KVF** of kleurencamera **DB9702KVCF**.

OPBOUWMODEL DB9703K

3 knoppen, 3x2 telefoonnummers met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **DB9703KV** of kleurencamera **DB9703KVC**.

INBOUWMODEL DB9703KF

3 knoppen, 3x2 telefoonnummers met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **DB9703KVF** of kleurencamera **DB9703KVCF**.

MODEL DB9701S

De DB9701S laat toe de techniek van de Wizard Classic in eender welke behuizing in te bouwen. Het extra aansluitplaatje maakt immers een flexibele en op maat gewenste plaatsing van druktoetsen, micro, luidspreker en camera mogelijk. Ideaal dus voor inbouw in smalle palen, brievenbussen of ticketverdelers.



MODEL DB9701S

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **DB9701SV** of kleurencamera **DB9701SVC**.

WIZARD CLASSIC

UITBREIDINGSMODULES



FT25SPEECH OPTIONELE SPEECHMODULE

Optionele speechmodule die het toelaat om uw bezoeker met een gesproken boodschap te beantwoorden. Ook bij het beantwoorden van de oproep wordt een boodschap hoorbaar, bv. "poort voorkant" of "poort zijkant". Zo weet de bezoeker dat zijn oproep in behandeling is en weet u onmiddellijk aan welke buitenpost er gebeld werd.

FT8SW

Deze Input/Output module breidt de mogelijkheden van de Wizard sterk uit. Zo kan u met uw telefoon en optioneel toetsenbord 8 extra sturingen maken. De **FT8SW** is dus nodig wanneer u meerdere poorten onafhankelijk moet kunnen sturen. Externe camera's worden ook via deze module geïntegreerd. U kan dan opnieuw via telefoon deze camera's gaan selecteren. Wordt eveneens gebruikt om de Wizard series bij uw afwezigheid automatisch te laten doorschakelen naar een ander nummer (bv. GSM). Ook verkrijgbaar met 4 relais: FT4SW.

IPTALK

Met de module **IPTALK** kan iedere standaard Wizard probleemloos in VOIP worden omgezet. Via de ingebouwde webpagina behoudt men de volledige controle over alle mogelijke instellingen. Zeer compact: 93x65x26mm

FT29LON LON INTERFACE

Deze LON opsteekmodule maakt de Wizard Classic aansluitbaar op de FT8SW en FT4SW.

Benodigd voor :
- sturing meer dan 1 contact
- sturing meer dan 1 camera
- aansluiting op Cult videomodule