




FT3000

De FT3000 laat het toe om zowel spraak als beelden van zowel analoge als SIP intercoms te streamen naar Apple IOS, Android en Windows PC apparaten.

Via 1 webinterface wordt het hele project geconfigureerd. Er kan een quasi onbeperkt aantal intercoms, (externe) camera's als gebruikers worden toegevoegd.

Fasttel is mee met de nieuwste vereisten van Apple: er wordt gebruik gemaakt van de Apple push notificatie diensten. Dit betekent dat de App niet in de achtergrond geopend moet zijn. De app zal zichzelf openen wanneer er iemand aanbelt. Deze werking is stabiel en spaart tevens uw batterij. De apps werken zowel over wifi als over 3G/4G netwerken. Een vast Ip adres of dyndns is hiervoor niet nodig.

Afmetingen zwart geanodiseerde behuizing: 11x8x4 cm (LxBxH)

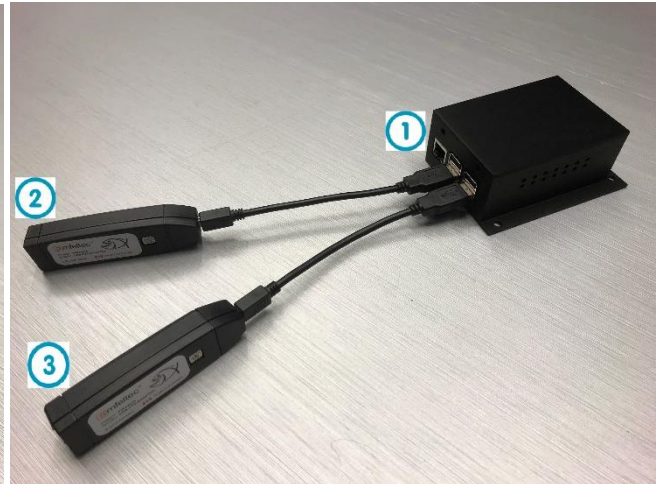

Aansluitingen:

1. Netwerk: indien de intercom een SIP uitvoering is volstaat deze aansluiting
2. Analoge aansluiting voor eender welke analoge intercom. Deze laat het toe de analoge intercom toch als een Sip client in te loggen op de interne sip server.
3. Analoge aansluiting naar analoge extentie van PBX of analoge netlijn.

Smart Doorphones - Fasttel bvba

Klipsenstraat 18A | B - 9160 Lokeren | T +32 (0)9 244 65 20 | F +32 (0)9 244 65 29 | info@fasttel.be | www.fasttel.be
KBC:737-0158281-20 | IBAN:BE28737015828120 | SWIFT/BIC:KREDBEBB | BTW:BE0875566045 | RPRGent



Configuratie:

fasttel FT3000/160022 - 192.168.10.67 - v1.3.1

User devices
 Door configuration
Intercom interfaces
 DTMF switches
 Video cameras
 Network setup
 System access

Intercom interfaces

The hardware interfaces supported by the system have to be configured here before they can be used by the door stations

ID	IP address	Type	Name
FT3000/160022-Tel	192.168.10.34	VoIP-Gateway	
FT3000/160022-PBX	192.168.10.34	VoIP-Gateway	

The SIP accounts are used as interfaces to other SIP servers. They can be used in door stations to receive calls and also as targets in call routings.

Name	IP address	Port	Username	Password	Transport
yeastar link	192.168.10.43	5060	36	fasttel2007	UDP

The call routes define which outgoing calls should be routed through the different interfaces. The routes must have unique prefixes to distinguish between them.

Route name	MSN Prefix	Interface

Save

Via de ingebouwde configpagina's kan de meest complexe installatie geconfigureerd worden: analoge en SIP intercoms, users en camera's worden hier gedefinieerd. De FT3000 kan ook ingelogd worden als client op de hoofdsipserver.

Apps:

Fasttel Video Doorbell



FT3000PC: download via Fasttel website




Smart Doorphones - Fasttel bvba

Klipsenstraat 18A | B - 9160 Lokeren | T +32 (0)9 244 65 20 | F +32 (0)9 244 65 29 | info@fasttel.be | www.fasttel.be
 KBC:737-0158281-20 | IBAN:BE28737015828120 | SWIFT/BIC:KREDBEBB | BTW:BE0875566045 | RPRGent

>the smart doorphone<

fasttel

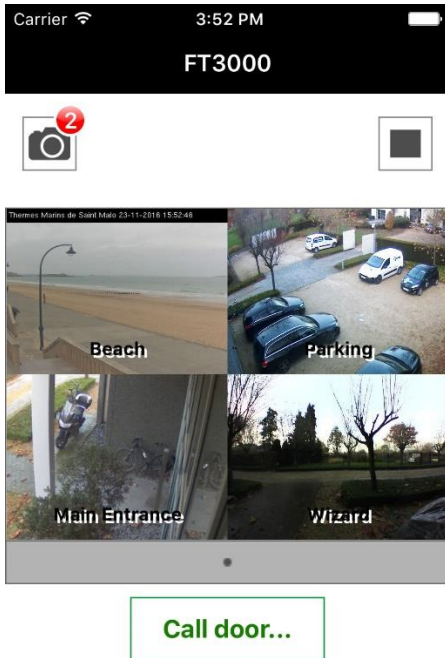

Smart Doorphones - Fasttel bvba

Klipsenstraat 18A | B - 9160 Lokeren | T +32 (0)9 244 65 20 | F +32 (0)9 244 65 29 | info@fasttel.be | www.fasttel.be
KBC:737-0158281-20 | IBAN:BE28737015828120 | SWIFT/BIC:KREDBEBB | BTW:BE0875566045 | RPRGent