



Elektronische telefoonbel (115 dBm) Sonnerie téléphonique électronique jusqu'à 115 dBm DB8708



Voordelen :

- Hoog uitgangsniveau
- Regelbaar niveau instelling
- Gebruik zowel buitenshuis als binnenshuis
- Eenvoudige plaatsing.
- Behuizing in schokbestendige ABS

Avantages:

- Niveau de sortie élevé
- Volume de sortie réglable entre 5 et 115 db / 1m
- Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur
- Installation facile
- Boîtier ABS étanche antichoc

Technische gegevens :


- | | |
|--------------|------------------------|
| ■ Input | A.C. |
| ■ Spanning | 15 tot 75 Volt |
| ■ Niveau | regelbaar tot 115 dBm. |
| ■ Impedantie | > 5 Kohm |

Caractéristiques techniques :

- | | |
|-------------|------------------------------|
| ■ Entrée | A.C. |
| ■ Tension | 15 à 75 Volts |
| ■ Niveau | Réglable de 5 à 115 dB / 1m. |
| ■ Impédance | > 5 KOhm |

Aansluiting
telefoonlijn of
PABX extentie

Raccordement
ligne téléphonique
ou extension
PABX

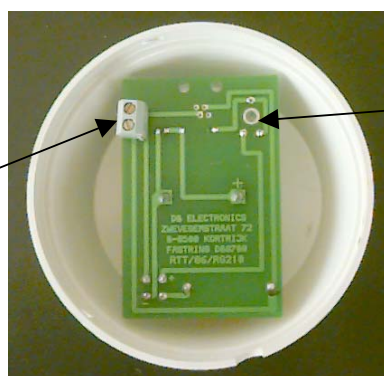

Regeling
geluidsniveau

Réglage du
volume sonore