




BUITENPOST

FLEXITALK

De Flexitalk maakt deurtelefonie voor iedereen toegankelijk. Met dit toestel is een telefooncentrale immers niet langer vereist. Het is dus het ideale toestel voor particuliere eengezinswoningen. De Flexitalk gaat de concurrentie met de klassieke intercoms zowel qua mogelijkheden als prijs makkelijk aan.

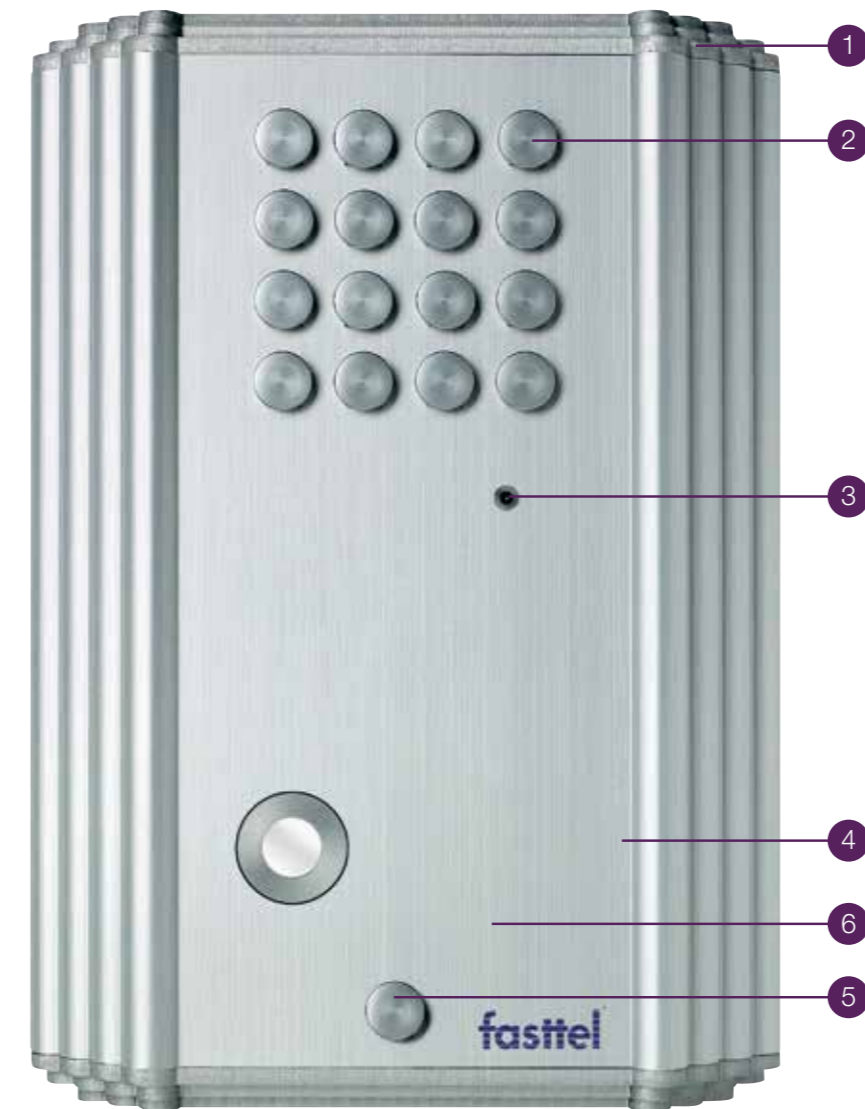

SPECIFICATIES

1. 3 afdekplaatjes met rubberen dichtingen verzekeren een waterbestendige behuizing.
2. Individueel bevestigde armaturen beschermen de luidspreker tegen regen, wind en stof.
3. De zwart/wit of kleurencamera wordt onzichtbaar weggewerkt waardoor uw bezoeker zich niet bespied voelt en vandalisme niet wordt aangetrokken.
4. De drukknoppen zijn vervaardigd uit aluminium en in het midden verlicht.
5. beschermde en hooggevoelige microfoon.
6. De behuizing bestaat uit geborsteld aluminium.

AFMETINGEN

Opbouwmodel
Totale afmeting opbouwmodel: 188x128x40mm (HxBxD)

Inbouwmodel
Totale afmeting inbouwmodel: 202x120mm (HxB).
Te voorziene uitsparing inbouwmodel: 184x95x41mm (HxBxD)

Opbouw of inbouwmodel?
De Flexitalk is beschikbaar in opbouw of inbouwversie. Voor beide modellen is er de grootste zorg besteed aan een perfecte afwerking van de aluminium behuizing.



Detailopname opbouwmodel



Detailopname inbouwmodel

FLEXITALK

Flexitalk met 1 drukknop. Alle telefoons kunnen gebruikt worden als antwoordpost. Standaard zijn 2 contacten voorzien. Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera of kleurencamera.



OPBOUW MODEL
DB9610
1 knop

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **DB9610V** of kleurencamera **DB9610VC**.



INBOUW MODEL
DB9610F
1 knop

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **DB9610VF** of kleurencamera **DB9610VCF**.



DB9504N
Interface

De interface DIN-RAIL uitvoering wordt op de telefoonlijn geplaatst.

Opgelet: bij een order van eender welke Flexitalk wordt deze Interface steeds per definitie meegeleverd. Deze moet dus niet afzonderlijk bijbesteld worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

De installatie van de Flexitalk is echt kinderspel. Het toestel bestaat uit twee delen: de buitenpost en een interface die op de telefoonlijn wordt geplaatst.

De ideale bekabeling voor de Flexitalk is UTP.

De telefoonlijn wordt bv. in de garage onderbroken en daar wordt de interface geplaatst. Deze wordt met 4 draden verbonden met de buitenpost. Hiermee is het spraakgedeelte reeds gerealiseerd!

In de interface zitten 2 contacten ingebouwd waarvan het tweede kan triggeren bij aanbellen. Het optionele videogedeelte vraagt 2 paren extra, namelijk voor een voeding en het videosignaal. Dit laatste paar gaat dan rechtstreeks naar de verschillende videomodules zoals daar zijn de LCD-monitoren, beeld op TV en PC.

