


DB9908 : Installatiehandleiding videosplitter

1. Doel

De videosplitter laat toe om het symmetrisch videosignaal komende van een Fasttel® deurtelefoon zonder signaalverlies te verdelen naar 6 uitgangen.

Iedere uitgang wordt gekenmerkt door jumpers (Jx-Jx'), welke toelaat de niet gebruikte uitgang perfect af te sluiten.

2. Aansluitingen

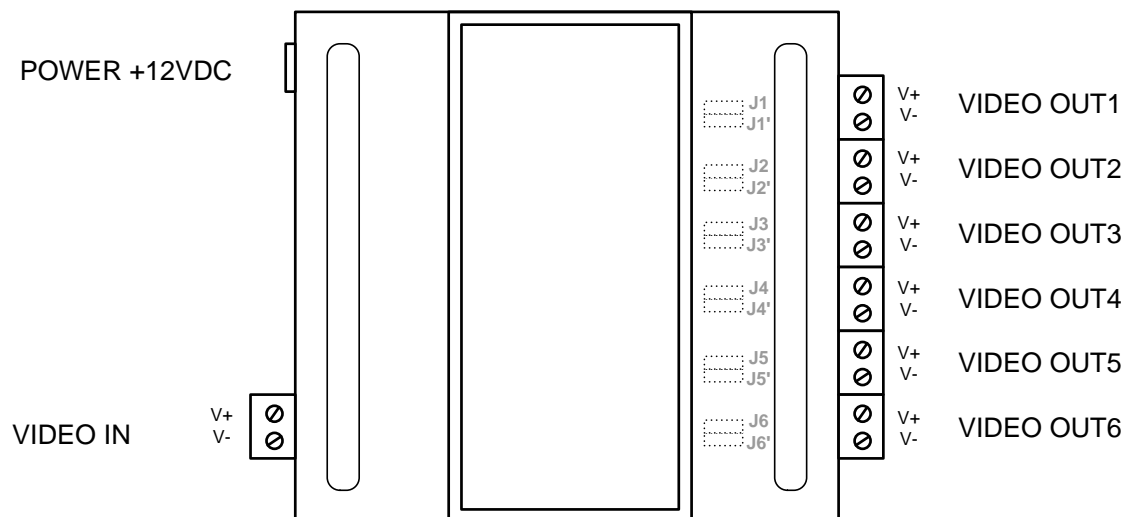

- Sluit het videosignaal komende van de deurtelefoon aan op de klemmen V+/V- , rekening houdend met de polariteit van het videosignaal.
- Sluit de video-uitgangen aan en rekening houdend met de polariteit. Iedere niet gebruikte uitgang dient afgesloten te worden (jumpers Jx-Jx' geplaatst x=1..6). Bij iedere gebruikte uitgang dienen deze verwijderd worden.
Deze jumpers zijn bereikbaar na het verwijderen van het deksel.
- Sluit de voedingadapter 12VDC op de plug POWER aan.